


开关柜编号	2SYH	3CJ	4CJ	2B
主母线: TMY-2 (100×10) 额定电压: 10kV 操作电压: DC220V 一次主接线				
支母线	TMY-	60x6	60x6	2(100*10)
开关柜型号	KYN28-12-	04	04	11
名称	型号及规格	规格	数量	规格
真空断路器	VSPPrime-12/T3150-31.5	1250A-31.5KA	1	3150A-31.5KA
电流互感器	L2ZB9-12	300/5 0.2S/0.5/10P30 15/15/20VA	3	10P20/0P20/0.5/0.2S 20/20/15/15VA
接地开关	JN15-12/31.5 (带触头, 铜牌210)		1	
传感器	CGQ-12		3	
速度器	HY5WZ-17/45(带触头, 铜牌210)		3	
智能保护装置	HZYIN-9900CH, DC220V (6A触头)		1	
原电元件 带电位带电显示器 DGXN-HD-10 零序互感器 LK-0120 50/1 无线测温装置(一批多点) 多功能表 YN803D-96CH 三相智能电能表 微机保护装置 弧光保护装置				
用途		2柜 真空断路器	3柜 电空控制柜	4柜 电空控制柜
开关柜外形尺寸(宽*深*高)mm	800×1450×2360	800×1450×2360	800×1450×2360	1000×1750×2360
出厂编号	23G	23G1160	23G1161	23G11602

10kV 配电室平面布置图

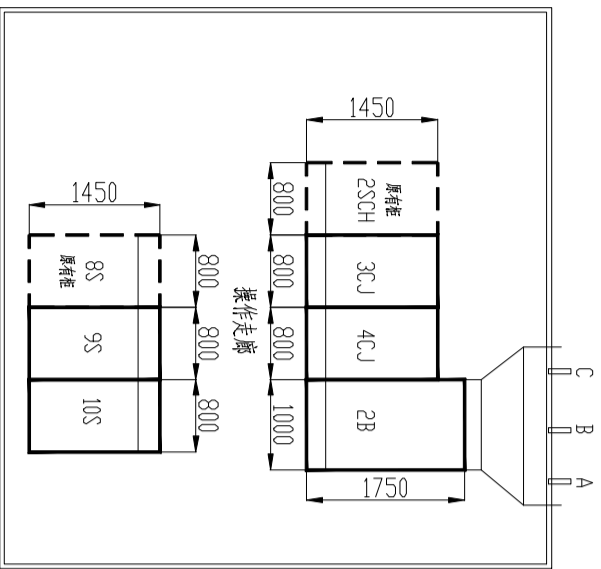

开关柜编号	10S	9S	8S
主母线: TMY-2 (100×10) 额定电压: 10kV 操作电压: DC220V 一次主接线			
支母线	TMY-	60x6	60x6
开关柜型号	KYN28-12-	11	04
名称	型号及规格	规格	数量
真空断路器	VSPPrime-12/T1250-31.5	1250A-31.5KA	1
电流互感器	L2ZB9-12	300-500/5 (带触头, 铜牌210) 10P20/0.5/0.2S 20/20/15VA	3
接地开关	JN15-12/31.5 (带触头, 铜牌210)		1
传感器	CGQ-12		3
速度器	HY5WZ-17/45(带触头, 铜牌210)		3
智能保护装置	HZYIN-9900CH, DC220V (6A触头)		1
原电元件 带电位带电显示器 DGXN-HD-10 零序互感器 LK-0120 50/1 多功能表 YN803D-96CH 三相智能电能表 微机保护装置 弧光保护装置			
用途		出线	出线
开关柜外形尺寸(宽*深*高)mm	800×1450×2360	800×1450×2360	800×1450×2360
出厂编号	16G	23G11603	23G11604

数量: 5台(KYN28柜)

- 技术要求:
- 1、开关柜的颜色: 淡绿色乙4。
  - 2、所有母线套绝缘热缩管, 相色分别为黄、绿、红。

三台永安观桥10kV站增容改造工程				KYN28A-12系统图			
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	数量
设计			标准化				
审核			审定				
会签			批准				
合同编号: G202306161				所属装配			
SCHY-G202306161-WCL-XT-01							

借通用件登记
描图
校核
旧底图总号
签字
日期